



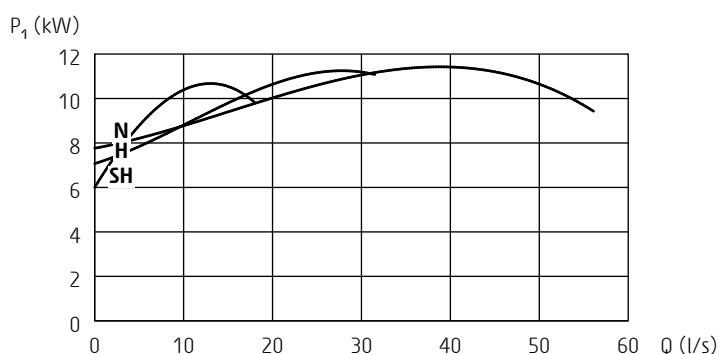

Master

Bomba de achique sumergible eléctrica

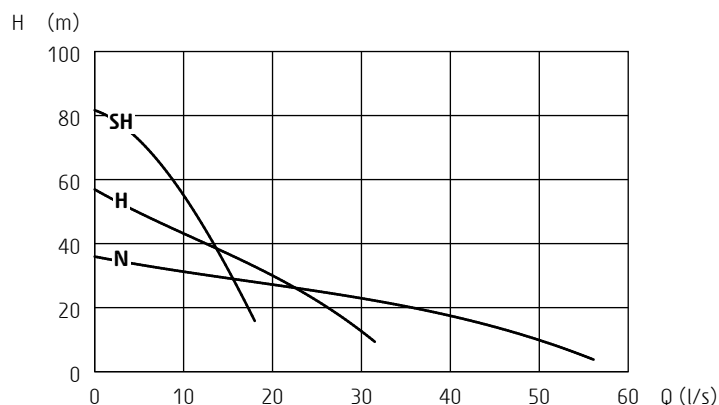

50 Hz	N	H	SH
Conexión de descarga	6"	4"	3"
Potencia nominal P ₂ [kW]	10	10	10
Potencia máxima absorbida P ₁ [kW]	11,7	11,7	11,7
Velocidad del eje [r.p.m.]	2855	2855	2855
Corriente a 230V	33 A	33 A	33 A
Corriente a 400V	19 A	19 A	19 A
Corriente a 500V	15 A	15 A	15 A
Corriente a 1000V	8 A	8 A	8 A
Paso de sólidos C	10	10	10
Altura [mm]	832	832	887
Diámetro [mm]	346	346	346
Peso [kg]	80	80	98

Ultrasonidos bajo pedido

Modelos

N: normal
H: alta presión

Clasificación

Bomba sumergible eléctrica de achique
Protección: IP 68

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: H (IEC 85)

Protección del motor

Control de la secuencia de fases, guardafases, protección térmica que abre a los 140°C (284°F) (= sistema SMART), válvula de aireación.
Arranque directo, estrella-triángulo, arrancador suave

Cable - SubCab

230V: 4G4mm², 20 m (66 ft) / 8AWG/4, 53 ft
380-575V: 4G4mm², 20 m (66 ft) / 12AWG/4, 53 ft

Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m (66 ft)
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)
Rango de pH: 5 - 8
Densidad máxima del líquido: 1100 kg/m³ (68 lbs/ft³)

Sellos/cierres mecánicos

Sello mecánico doble tipo cartucho en compartimento de aceite
Material sello inferior: *carburo de silicio - carburo de silicio*
Material sello superior: *carburo de tungsteno - Óxido de Aluminio*

Rodamientos

Rodamiento de bolas C3

Conexión de descarga

3-6" manguera, BSP o NPT

Materiales

Piezas fundidas: *Aluminio*
Carcasa: *Acero Inoxidable*
Eje de motor: *Acero inoxidable*
Impulsor / tapa de succión: *Hard-Iron™*
Difusores: *Goma nitrílica*
Tornillos / tuercas: *Acero inoxidable*
O-rings: *Goma nitrílica*

Accesorios

Regulador de nivel
Ánodos de zinc
Conexión tandem
Flotador

ISO 9906/A

Distributed in Chile by:



Las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso