

Milli

Bomba de achique sumergible eléctrica

HCA MINERÍA está formada por profesionales dedicados 100% al servicio de nuestros clientes, para lo cual contamos con una gran experiencia en DRENAJE y VENTILACIÓN de minas por más de 20 años en el mercado, siempre ofreciendo soluciones.

Contamos con el SOPORTE de marcas y fábricas internacionales. Lo que nos da un sólido RESPALDO en nuestros servicios. Nuestros CLIENTES corroboran a HCA como un importante proveedor de productos y servicios de primera línea.

Modelos

Monofásico

Clasificación

Bomba sumergible eléctrica de achique

Protección: IP 68

Motor eléctrico

1-ph: Motor monofásico con condensador de funcionamiento

Clase de aislamiento: F (IEC 85)

Protección del motor

1-ph: Protección térmica mediante termocontactos que abren a 135°C (275°F)

Cable - SubCab

1-ph: 3G1mm², 10 metros (33 ft) / 16AWG/3, 50 ft

Limitaciones



Máxima sumersión: 5 m (16.4 ft)

Máxima temperatura del líquido: 35 °C (95 °F)

Rango de pH: 5 - 8

Densidad máxima del líquido: 1100 kg/m³ (68 lbs/ft³)



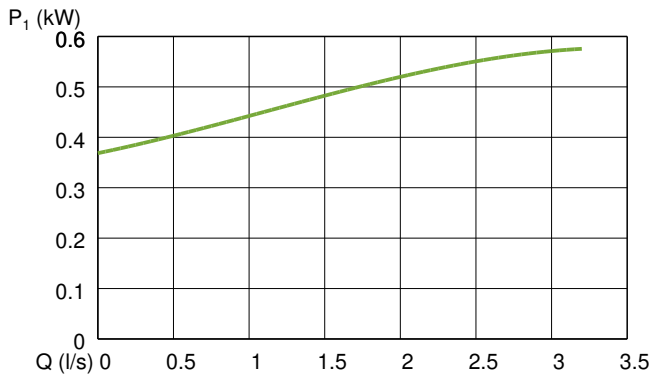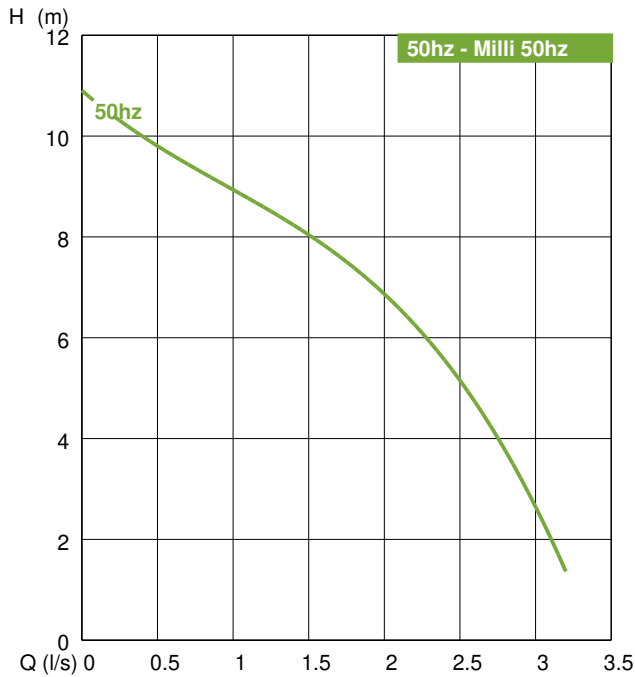

50 Hz Milli

Conexión de descarga	2"
Potencia nominal P2 [W]	420
Potencia máxima absorbida P1 [W]	590
Velocidad del eje [r.p.m.]	2760
Corriente a 115V	5,1 A
Corriente a 230V	2,7 A
Paso de sólidos [mm]	6,2
Altura [mm]	464
Diámetro [mm]	188
Peso [kg]	13



Sellos/cierres mecánicos

Sello mecánico doble en compartimento de aceite
 Material sello inferior: *carburo de silicio - carburo de silicio*
 Material sello superior: *carbón - cerámica*

Rodamientos

Rodamiento de bolas C3

Conexión de descarga

2" manguera, BSP o NPSM

Materiales

Cabeza de la bomba: *Aluminio*
 Carcasa: *Aluminio*
 Cubierta del estator: *Aluminio*
 Eje de motor: *Acero inoxidable*
 Impulsor: *Poliuretano*
 Difusor: *Poliuretano*
 Tornillos / tuercas: *Acero inoxidable*

Accesorios

-



HCA Minería
 Gabriela Mistral 6091
 Cerrillos / Santiago / Chile
 Tel. (+562) 27257372
www.hcamineria.cl

